

# BeziFix® 2012




# BeziFix® Therm BT

Kotví a zarovnává fasádní obklady!


Enormní úspora času!

Lze jej aplikovat na měkké, tvrdé  
nebo foukané izolační hmoty  
**do tloušťky 300 mm!**

Kotvení lze provést i do dřeva nebo zdiva.

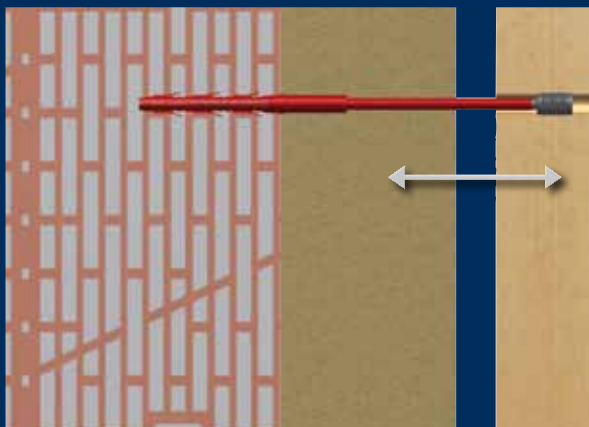

Integrovaná funkce nastavování (pro laťování)  
k rychlému vyrovnání nerovností stěny!

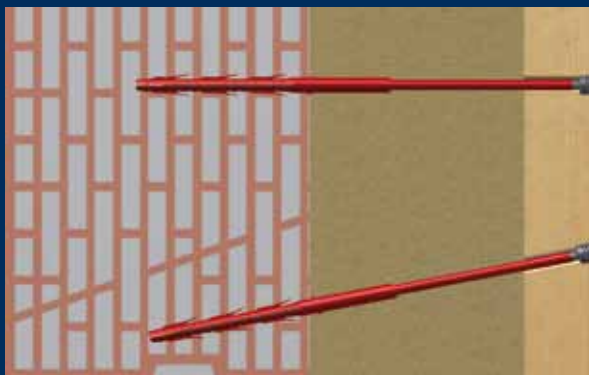

Přebírá kompletní zatížení fasádního obkladu  
díky profesionálnímu šroubení.

# BeziFix® Anker BS und BSS

Kotví bez hmoždinek do betonu!




## **BeziFix Anker BS:**

Kotví se do betonu bez rozpírání, což je obzvláště výhodné pro montáže v blízkosti okrajů.

Beton se navrtá, vyvrtaný otvor se vyčistí a jednoduše se **zašroubuje kotva BeziFix bez hmoždinky.**

Kotvy BeziFix lze kdykoliv beze zbytků demontovat.

Rozměry 10,0 x 60 - 160 mm.

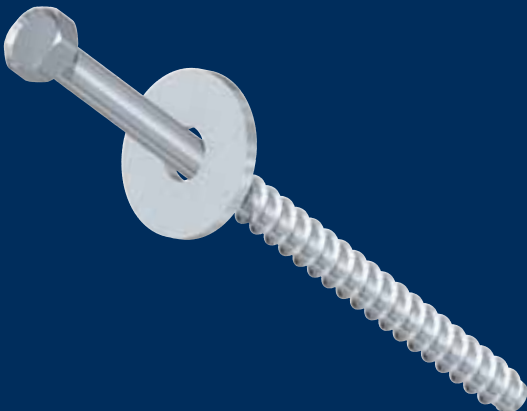


## **BeziFix Anker BSS:**

Kotví se do betonu bez rozpírání, což je obzvláště výhodné pro montáže v blízkosti okrajů.

Beton se navrtá, vyvrtaný otvor se vyčistí a jednoduše se **zašroubuje kotva BeziFix bez hmoždinky.**

Kotvy BeziFix lze kdykoliv beze zbytků demontovat.

Rozměry 12,0 x 80 - 320 mm.

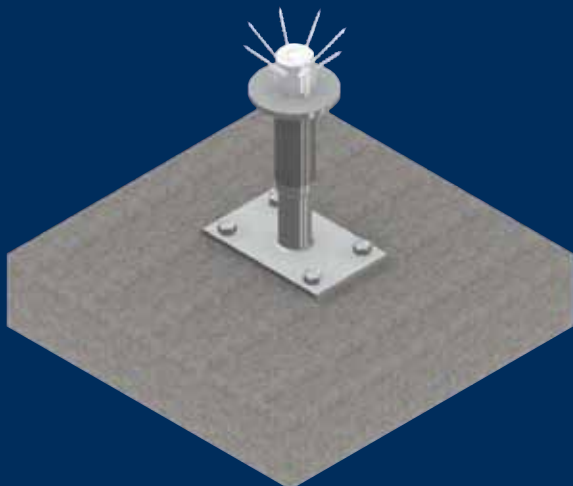

Velká úspora času!

Snadná průvlačná montáž -  
**dodržte průměr vrtaného otvoru!**

# BeziFix® Anker BF

Kotví bez hmoždinek do betonu!




## **BeziFix Anker BF:**

Kotví se do betonu bez rozpírání, což je obzvlášť výhodné pro montáže v blízkosti okrajů.

Beton se navrtává, vyvrtaný otvor se vyčistí a jednoduše se **zašroubuje kotva BeziFix bez hmoždinky.**

Kotvy BeziFix lze kdykoliv beze zbytků demontovat.

Rozměry 7,5 x 40 - 160 mm.

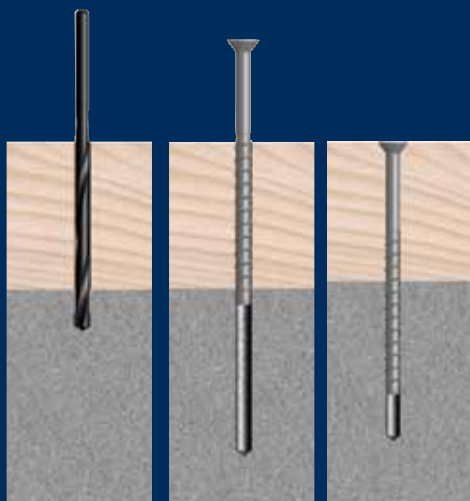

## **BeziFix Anker:**

vyvrtejte,  
vyčistěte vyvrtaný otvor,  
zašroubujte!

Velká úspora času!

Snadná průvlačná montáž -  
**dodržte průměr vrtaného otvoru!**

# BeziFix® BR

Kotvení do dutých cihel!




S předmontovaným bezpečnostním šroubem,  
snadno se provléká.



Pro kotvení do lehčeného a standardního  
betonu, dutých cihel, plných cihel,  
vápenopískových plných cihel a pórobetonu.

**Extrémně vysoké výtahové hodnoty  
díky jedinečnému zauzlení hmoždinky v  
přední části.**

Dosedací hloubka pouze 6 cm!

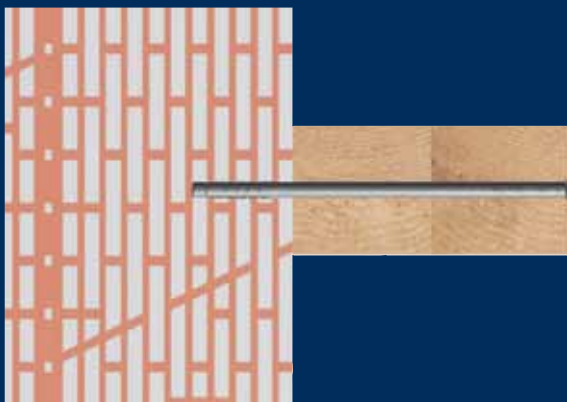

Třída požární odolnosti F 90

Tyto vlastnosti jsou certifikovány evropským  
technickým osvědčením a certifikace je  
dozorována autorizovanou osobou!



[www.sihga.com](http://www.sihga.com)



Váš systémový partner SIHGA®: