

GoFix® 2012



GoFix® FS

Dva šrouby na dřevostavby v jednom!

[Spojuje výhody šroubů se zápustnou a talířovou hlavou.]



Extrémně vysoká pevnost
díky výrobě z tvrzené
uhlíkové oceli.

Nejlepší antikorozní ochrana díky
vysokojakostní povrchové úpravě SC 3,
která brání kontaktní korozi a umožňuje
lakování.

Tyto vlastnosti jsou certifikovány evropským
technickým osvědčením a certifikace je
dozorována autorizovanou osobou!



Speciální hlava GoFix® FS umožňuje
současně vysokou pevnost v tahu (nosnost),
ale také zašroubování do dřevěné plochy s
hlavou lícující s povrchem dřeva bez rušivého
přesahu.
GoFix® FS se šroubuje **BEZ předvrtání a BEZ
trhání** snadno a čistě




Rozměry od
6,0 x 70 mm do 10,0 x 600 mm.

GoFix® XB

Šroubovatelná spojka uzlů!


[Ideální pro nepřiznané montáže nebo zesílení.]

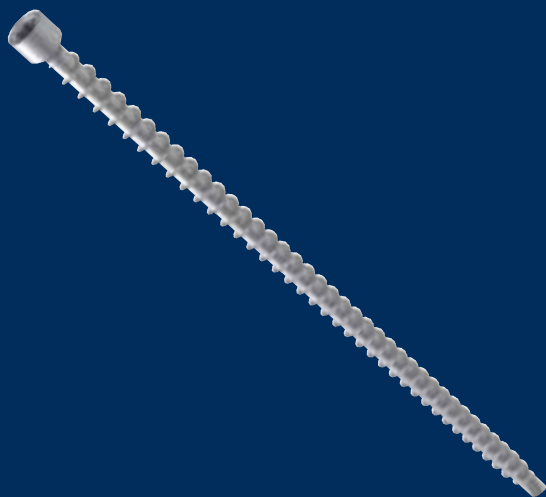


Extrémně vysoká pevnost
díky výrobě z tvrzené
uhlíkové oceli.

Nejlepší antikorozní ochrana díky
vysokojakostní povrchové úpravě SC 4,
bez nebezpečí zkřehnutí v důsledku působení
vody a **integrována kluzná povrchová
úprava.**

Tyto vlastnosti jsou certifikovány evropským
technickým osvědčením a certifikace je
dozorována autorizovanou osobou!

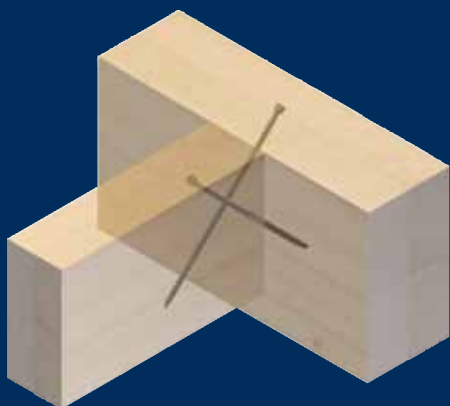


Pro rychlé a trvalé
zhotovení tupých spojů
jako vedlejších a hlavních nosníků,
pomocných nosníků ke sloupu (opěře)
a konstrukčních výztuží jako na nosníku
namáhaném v ohybu (hmoždinkový rošt),
podpěrné výztuhy, vybrání,
výztuže křížového tahu ,....

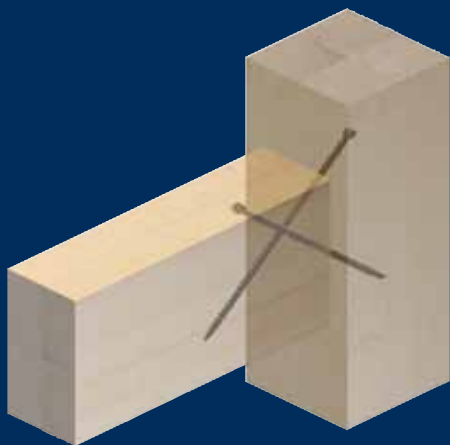

Rozměry od
6,5 x 120 mm do 10,0 x 600 mm.

GoFix® JK

Zjednodušuje nastavování!

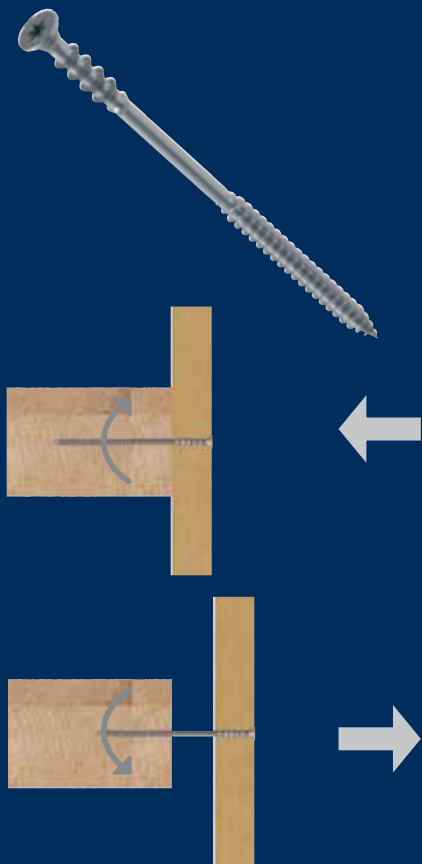

Extremně vysoká pevnost
díky výrobě z tvrzené
uhlíkové oceli.

Sehr guter Korrosionsschutz durch
SC 1 Beschichtung,
umweltschonend hergestellt.

GoFix® JK ušetří
50 % pracovního času!


Šroubuje se do dřeva
bez předvrtání, bez zahlubování
aniž by dřevo praskalo.

Pro nastavitelné profesionální montáže
dřeva na dřevo
v horizontálním nebo vertikálním směru.

Rozměry od
6,0 x 80 mm do 6,0 x 160 mm.

GoFix® TD

K fixování měkkých izolačních hmot při izolování krokví a u tlakovzdorných izolačních hmot kombinovaných GoFix® FS pro vysoké zatížení sáním větru!

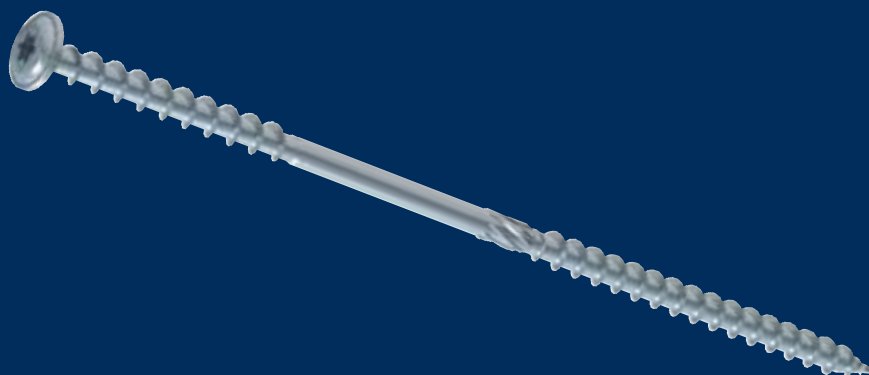

Rozměry od
8,0 x 225 mm do 8,0 x 435 mm.

GoFix® MS

Nejlepší pro drobné šroubování při montáži dřevostaveb!



Extrémně vysoká pevnost
díky výrobě z tvrzené
uhlíkové oceli.

**Nejlepší antikorozní ochrana díky
vysokojakostní povrchové úpravě SC 7.**

Tyto vlastnosti jsou certifikovány evropským
technickým osvědčením a certifikace je
dozorována autorizovanou osobou!



GoFix® MS s patentovanou
vícestupňovou hlavou MS
se šroubuje **BEZ předvrtání a BEZ trhání**
snadno a čistě.

Speciální vrtací špička zabírá extrémně rychle.



Malý průměr hlavy pro ušlechtilý vzhled
šroubovaných ploch!

Rozměry od
4,0 x 30 mm do 5,0 x 120 mm.

www.sihga.com

Váš systémový partner SIHGA®: