


HobaFix® 2012



HobaFix® HF

Závěsné spoje uzlů!

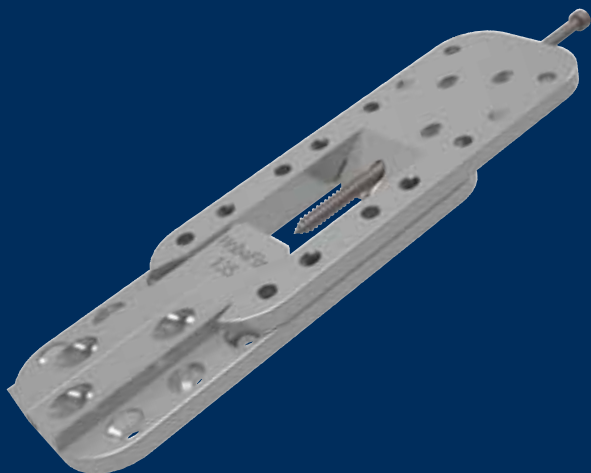

HobaFix® se skládá ze dvou konstrukčně stejných částí, které se jednoduše našroubují.



Dle volby může být montáž provedena jako **příznaná** (pro stínící drážkové spoje) nebo




také jako **nepříznaná** (zafrézovaná).

Tyto vlastnosti jsou certifikovány evropským technickým osvědčením a certifikace je dozorována autorizovanou osobou!




HobaFix® HF

Závěsné spoje uzlů!

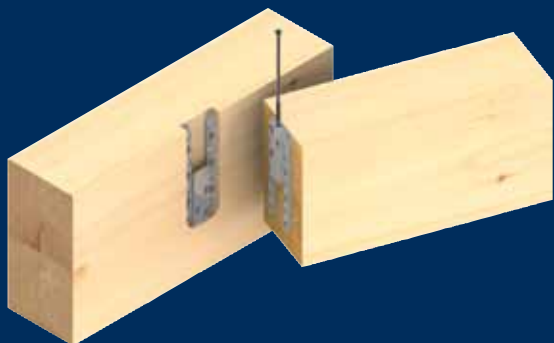


Následně se části zavěsí a spoj uzlů HobaFix®

....

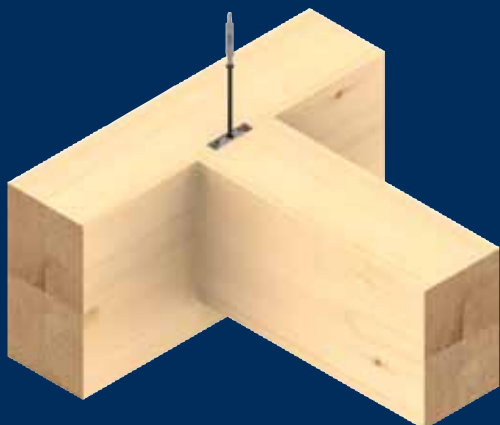

...se zajistí zajišťovacím šroubem.

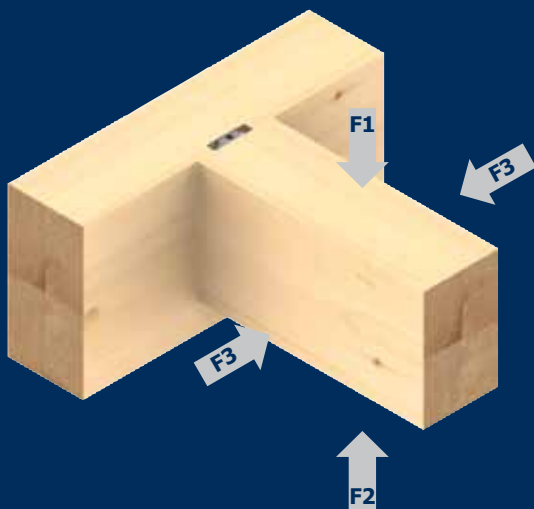


Statická zatížitelnost ve čtyřech směrech s vysokými certifikovanými hodnotami a se zajištěním proti nežádoucímu uvolnění!

Rozměry od 70 x 30 do 200 x 70 mm.


HobaFix® HFK

Zajištění polohy při montáži!




Velmi vhodné při montáži hmoždinek, zvláštní konstrukce, jako např. kruhové klínové hmoždinky pro zajištění polohy!

Lze montovat bez speciálního montážního nářadí.

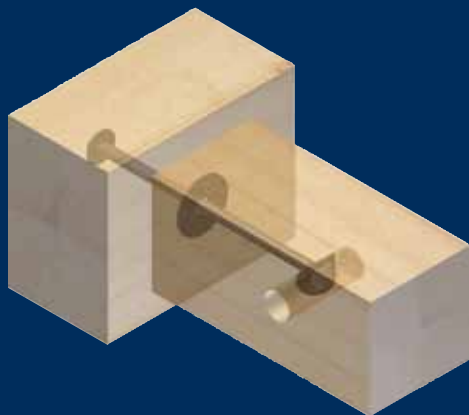

Po utažení samosvorný.

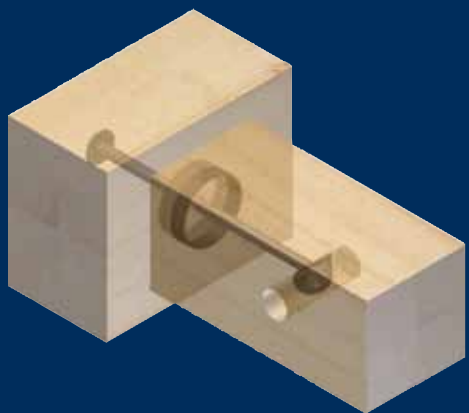

Pro závitové přípojky
M 12, M 16 und M20.

HobaFix® HFM

Závěsný montážní spoj!



K racionálnímu a cenově příznivému umístování prvků.

80 % úspora montážního času





HobaFix® HFM zajišťuje precizní, přesné spoje.

Díky „nucenému vedení“ je **okamžitě dána kolmost prvků.**

Jedinečná je vertikální montážní tolerance +/- 7 mm!

Díky výrobě z vysokopevnostního polyamidu se nemůže zadřít a nevznikají tepelné mosty.

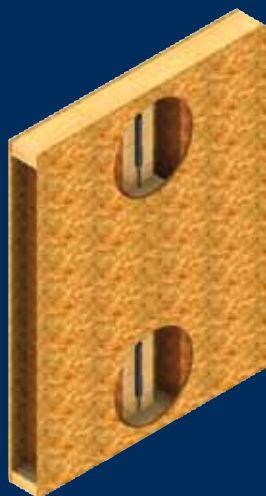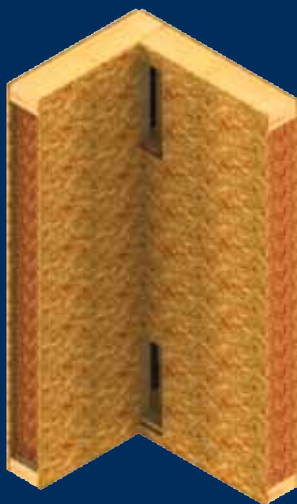

Pro nástěnné spoje,
na rohové spoje,
na mezistěny!

www.sihga.com

Váš systémový partner SIHGA®: