



IdeFix® 2012

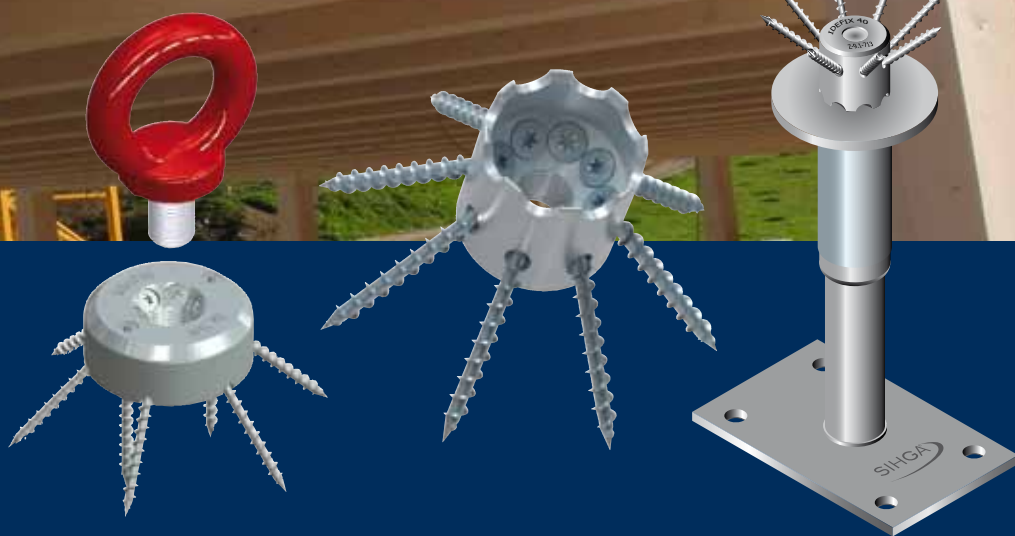

IdeFix® IF

zajišťuje neviditelné připevnění k čelnímu dřevu!

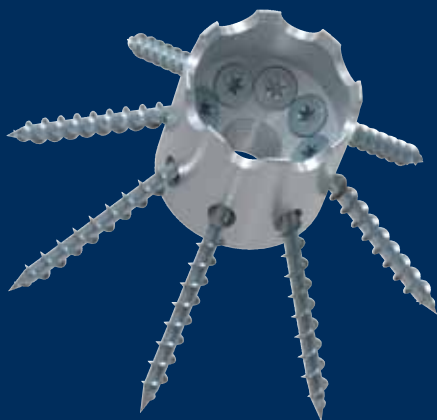


IdeFix® IF přenáší extrémně vysoké tahové a sřížné síly. Je certifikován s autorizovaným dozorem!

Rozměry:

Ø 30 mm - M12


Ø 40 mm - M16

Ø 50 mm - M20

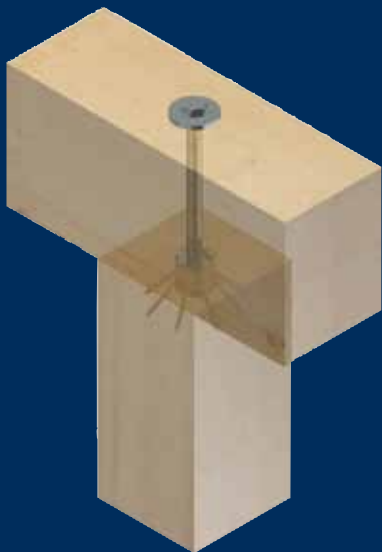

Zabudovaný IdeFix® IF může být kdykoliv dotažen.

Vhodný pro rozměry dřeva od 100 x 100 mm.

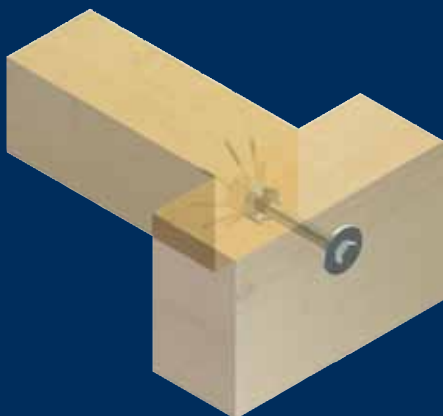

Tyto vlastnosti jsou certifikovány stavebně technickým osvědčením s autorizovaným dozorem!





IdeFix® IF

zajišťuje neviditelné připevnění k čelnímu dřevu!



Integrované torzní zajištění
zajišťuje připevněné dřevo
proti zkroucení.

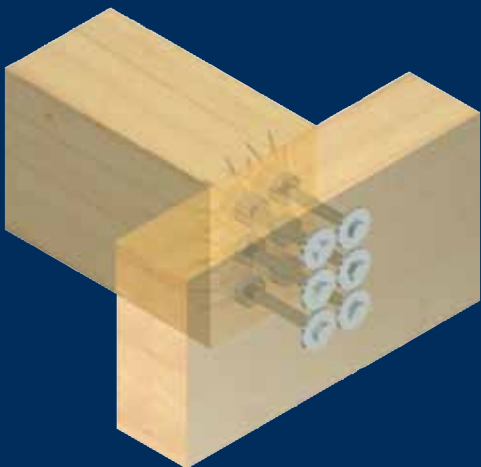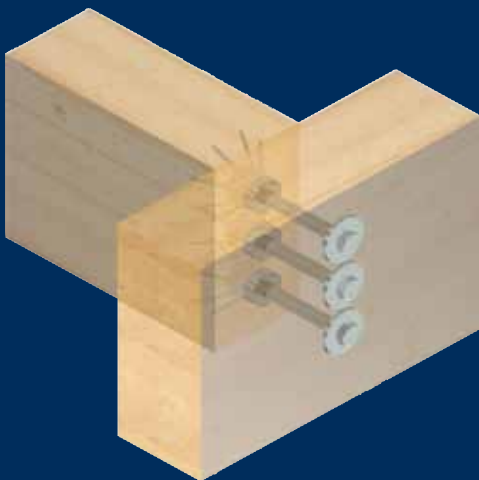


Tyto vlastnosti jsou certifikovány
stavebně technickým osvědčením
s autorizovaným dozorem!



IdeFix® STF

Pro extrémní zatížení tlakem a sáním větru!

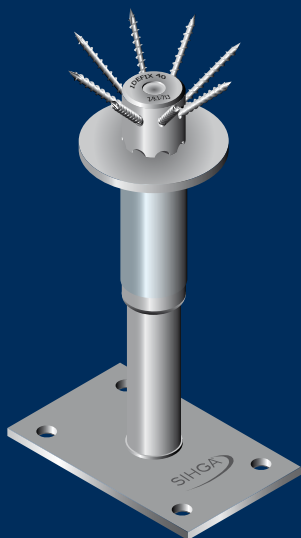


Spojuje při perfektní konstrukční ochraně dřeva sloupky se základem, trvale a s dlouhou životností!



Maximálně snadná montáž.

Vhodný pro rozměry dřeva od 100 x 100 mm.

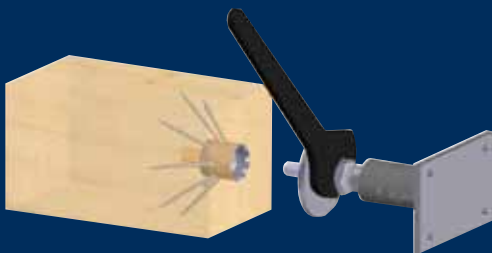

V zabudovaném stavu je kdykoliv výškově nastavitelný.




Tyto vlastnosti jsou certifikovány stavebně technickým osvědčením, vyměření dolních částí se provádí podle normy DIN 18800-2.



IdeFix® IFS

Pro spoje s těžkým namáháním napříč směru vláken!

Jedinečné, trojdimenzionální šroubení se zesíleným křížovým tahem pro spolehlivý přenos zatížení.

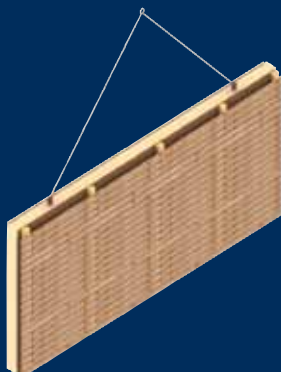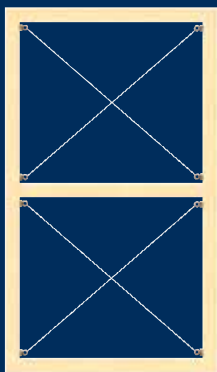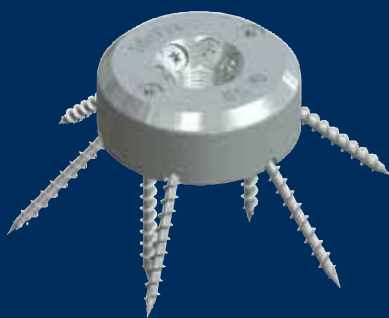

Umožňujte spoje s vysokým zatížením bez nákladné výroby speciálních konzol, otvorů nebo vybrání a bez snížení průřezu použitého dřeva.

Tyto vlastnosti jsou doloženy protokolem o zkoušce institutu BVFS.



www.sihga.com



Váš systémový partner SIHGA®: